

SILEO DESIGN V2 100 H

Ominaisuudet

- Kaksi-nopeuksinen puhallin jopa 90 m³/h kapasiteetilla
- Erityisesti suunniteltu vaihtuvan ilmavirran siipipyörä takaa korkean ilmavirran ja hiljaisen äänitason
- Kotelo ja puhallin on valmistettu vahvasta UV-kestävästä muovista.
- Ilman takaisin virtaamisen estin
- Suojausluokka IP45 tekee puhaltimesta hyvän ratkaisun kylpyhuoneiden ilmanvaihtoon.
- Värinä vaimennettu moottorin kiinnitys.
- Sisältää tehoa lisäävän ja äänitasa laskevan ilman suuntaimen.
- Sopii jaksottaiseen tai jatkuvaan toimintaan



Ilmavirta:
jopa 90 m³/h
25 l/s



Teho:
alkaen 4.5 W
SFP:
alkaen 0.27W/l/s



Äänitaso:
alkaen 22 dB(A)



NEW


Toiminnot



- **Käynnistyksen viive**
 - Esiasetettu käynnistyksen viive 60 sek
- **Sammutuksen viive**
 - Sammutuksen viive säädettävissä 2 - 30 min.
- **Kosteusanturi**
 - Ilmankosteuden raja säädettävissä välillä 60 % - 90 %.


Tekniset tiedot

Malli	Sileo Design V2 100	
	min	max
Jännite [V/Hz]	220-240/50	
Teho [W]	4.5	7
Virta [A]	0.029	0.052
RPM [min ⁻¹]	1850	2400
Ilmavirta [m ³ /h]	60 (17)	90 (25)
(l/s)]SFP [W/l/s]	0.27	0.28
Äänitaso [dB(A)]	22	25

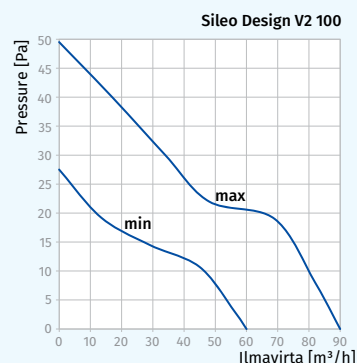

CE   IP45

Ulkomitat



Mitat [mm]	Ø D	B	L	L1
Sileo Design V2 100	99	200	130	49

Nimen selitys			
Sileo Design	V2	100	H
Malli	kaksi-nopeus moottorir	Halkaisia	Ominaisuus

Tarvike osia:

Putkijärjestelmä

Taipuisat kanavat

Ritilät

Säädin

Kiristimet



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDP-2/10



K, KZ